




TEURA

SISTEMAS DE AHORRO DE ENERGÍA EN ILUMINACIÓN

Teura Iluminación es una compañía fundada en 1980, con la firme intención de posicionarse en el mercado nacional como la empresa de excelencia en la fabricación de luminarios de la más alta calidad y rendimiento para comercios, industrias e instituciones. Desde entonces, nos preocupamos por mantener el alto estándar que nos hemos impuesto para que los luminarios sean desarrollados siguiendo los lineamientos y parámetros del mercado. Nuestros procesos de producción y maquinaria se actualizan y modernizan constantemente, obteniendo gran confiabilidad y tecnología.

Podemos garantizar nuestros productos, gracias a la excelente relación que mantenemos con nuestros proveedores.

Contamos con recursos tecnológicos y un departamento especializado para poder personalizar sus proyectos.

“Queremos ser la luz de tu empresa”
















PERFIL DE ALUMINIO


Ideal para tiras continuas y decoración

Perfil de aluminio robusto y resistente a la corrosión, gracias a la anodización.


El proceso de anodizado consiste en una oxidación mediante electrólisis controlada, creando una capa anódica que protege los perfiles de aluminio, aportando las siguientes ventajas : mayor dureza superficial, mayor resistencia a la abrasión, mayor resistencia a la corrosión.

Además de estas ventajas, permite mejor el acabado estético, ya que se pueden conseguir diferentes colores en el anodizado.

PA01 	Aplicaciones: Sobreponer • Cajillos • Iluminación oculta • Mobiliario • Exhibidores y Displays		
PA02 	Aplicaciones: Empotrar • Mobiliario • Exhibidores y Displays		
PA03 	Aplicaciones: Sobreponer Esquinero • Iluminación general dirigida		
PA04 	Aplicaciones: Sobreponer / Suspende • Iluminación general • Luminarios suspendidos custom		
PA05 	Aplicaciones: Sobreponer línea continua • Cajillos • Iluminación oculta • Mobiliario • Exhibidores y Displays		
PA06 	Aplicaciones: Sobreponer línea continua • Líneas continuas de luz donde la fuente luminosa es visible al observador • La ceja da detalle estético		

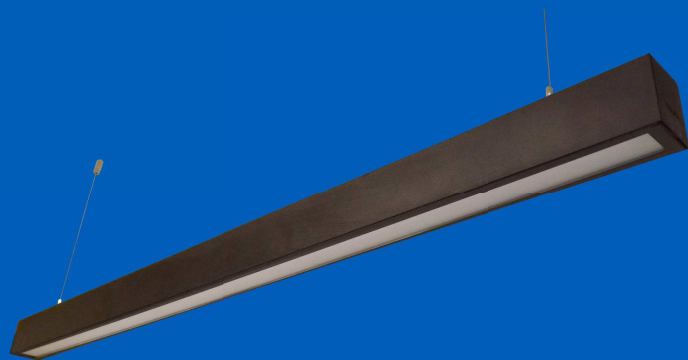

SLIM LUZ CONTINUA

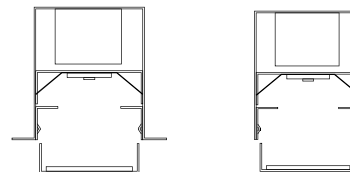

Alto	Ancho	Largo
6 cm	5 cm	112 cm

Características Eléctricas

Equipo	Modelo	Potencia	Lúmenes	IRC	Temperatura	Tensión	Horas de vida
LED	SLIM SUS	31W	4400 lm	80	4000° k	120V ~ 277V	50 000
LED	SLIM EMP	31W	4400 lm	80	4000° k	120V ~ 277V	50 000
LED	SLIM SP	31W	4400 lm	80	4000° k	120V ~ 277V	50 000

Características Generales

MONTAJE

Suspender
Empotrar
Sobreponer

ESTRUCTURA

Lámina de acero, rolado
en frío

ACABADO

Pintura electrostática
tipo poliéster con 95%
de reflectancia

DIFUSOR

Difusor Lumeo especial
para la difusión LED

Aplicaciones



Hoteles



Oficinas



Escuelas







Bancos



Hospitales



SLIM INTER INTERCONECTABLE

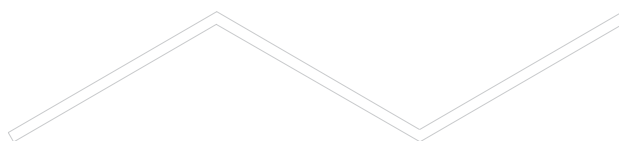

Características Eléctricas

Equipo	Modelo	Potencia	Lúmenes	IRC	Temperatura	Tensión	Horas de vida
LED	SLIM IINTER I	31W	4400 lm	80	4000° k	120V ~ 277V	50 000
LED	SLIM IINTER F	31W	4400 lm	80	4000° k	120V ~ 277V	50 000
LED	SLIM ESQ	31W	4400 lm	80	4000° k	120V ~ 277V	50 000

Características Generales

MONTAJE

Suspender
Empotrar
Sobreponer

ESTRUCTURA

Lámina de acero, rolado
en frío, cabeceras
interconectables para
generar líneas continuas

ACABADO

Pintura electrostática
tipo poliéster con 95%
de reflectancia

DIFUSOR

Difusor Lumeo especial
para la difusión LED

Aplicaciones



Hoteles




Oficinas

Luminarias creadas bajo proyecto y según recomendaciones al cliente, para crear espacios respetando la estética del lugar pero con una eficacia lumínica que hacen resaltar la zonas expuestas



SLIM ESQ ESQUINERO

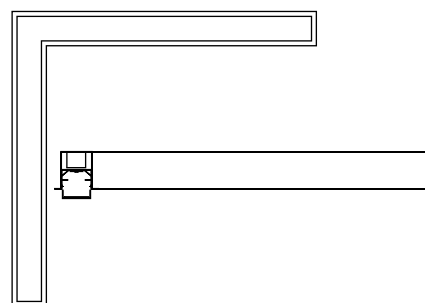

Alto	Ancho	Largo
6 cm	5 cm	60 X 58 cm

Características Eléctricas

Equipo	Modelo	Potencia	Lúmenes	IRC	Temperatura	Tensión	Horas de vida
LED	SLIM ESQ SUS	31W	4400 lm	80	4000° k	120V ~ 277V	50 000
LED	SLIM ESQ EMP	31W	4400 lm	80	4000° k	120V ~ 277V	50 000
LED	SLIM ESQ SP	31W	4400 lm	80	4000° k	120V ~ 277V	50 000

Características Generales

MONTAJE

Suspender
Empotrar
Sobreponer

ESTRUCTURA

Lámina de acero, rolado
en frío

ACABADO

Pintura electrostática
tipo poliéster con 95%
de reflectancia

DIFUSOR

Difusor Lumeo especial
para la difusión LED

Aplicaciones



Hoteles



Oficinas



Escuelas



Bancos



Hospitales



SKY LED SUSPENDER



Alto	Ancho	Largo
6.5 cm	3 cm	112 cm

Características Eléctricas

Equipo	Modelo	Potencia	Lúmenes	IRC	Temperatura	Tensión	Horas de vida
LED	SKY LED	31W	4400 lm	80	4000° k	120V ~ 277V	50 000

Características Generales

MONTAJE

Suspender
Sobreponer

ESTRUCTURA

Lámina de acero, rolado
en frío

ACABADO

Pintura electrostática
tipo poliéster con 95%
de reflectancia

DIFUSOR

Difusor Lumeo especial
para la difusión LED

Aplicaciones



Hoteles



Oficinas



Escuelas



Bancos




Hospitales



CAMPANA AA

CAMPANA ALA ABIERTA

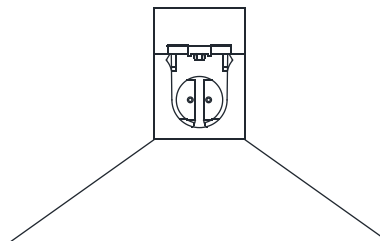

Alto	Ancho	Largo
8 cm	13 cm	120 cm

Características Eléctricas

Equipo	Modelo	Potencia	Lúmenes	IRC	Temperatura	Tensión	Horas de vida
TUBO LED	CAM AA TL	16W	1850 lm	80	4000° k	120V ~ 277V	15 000

Características Generales

MONTAJE

Suspender

ESTRUCTURA

Lámina de acero, rolado en frío

ACABADO

Pintura electrostática tipo poliéster con 95% de reflectancia. Terminado blanco o negro.

Aplicaciones



Hoteles



Oficinas




Escuelas



Bancos

CAMPANA AC

CAMPANA ALA CERRADA

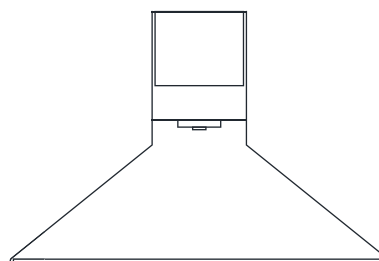

Alto	Ancho	Largo
8.5 cm	13 cm	120 cm

Características Eléctricas

Equipo	Modelo	Potencia	Lúmenes	IRC	Temperatura	Tensión	Horas de vida
MODULO LED	CAM AC LED	31W	4400 lm	80	4000° k	120V ~ 277V	50 000

Características Generales

MONTAJE

Suspender

ESTRUCTURA

Lámina de acero, rolado en frío

ACABADO

Pintura electrostática tipo poliéster con 95% de reflectancia. Terminado blanco o negro.

DIFUSOR

Difusor Lumeo especial para la difusión LED

Aplicaciones



Hoteles




Oficinas




Escuelas



Bancos

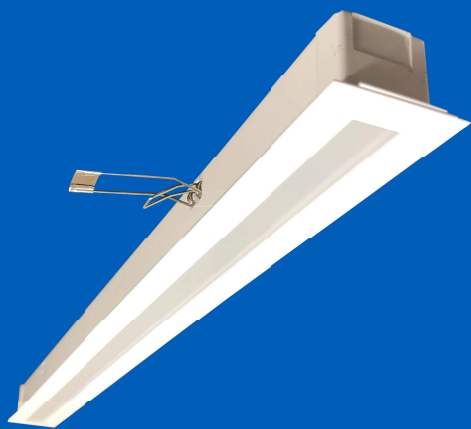

MINI SLIM SLIM EMPOTRAR



Alto	Ancho	Largo
3 cm	3.5 cm	51 cm
3 cm	3.5 cm	100 cm

Características Eléctricas

Equipo	Modelo	Potencia	Lúmenes	IP	Temperatura	Tensión	Horas de vida
TIRA LED	SLIM MINI	4.5W	275 lm	65	4000° k	127V ~	6 000
TIRA LED	SLIM MINI	9 W	550 lm	65	4000° k	127V ~	6 000

* Se puede fabricar en multiplos de 50 cm

Características Generales

MONTAJE

Empotrar

ESTRUCTURA

Lámina de acero, rolado en frío

ACABADO

Pintura electrostática tipo poliéster con 95% de reflectancia

DIFUSOR

Difusor Lumeo especial para la difusión LED

Aplicaciones



Hoteles



Oficinas



Escuelas



Bancos



Hospitales



PN LED PANEL LED



Alto	Ancho	Largo
7 cm	60 cm	60 cm

Características Eléctricas

Equipo	Modelo	Potencia	Lúmenes	IRC	Temperatura	Tensión	Horas de vida
LED	PN LED	24W	4200 lm	80	4000° K	120V ~ 277V	50 000
LED	PN LED	32W	5600 lm	80	4000° K	120V ~ 277V	50 000

Características Generales

MONTAJE

Sobreponer
Empotrar

ESTRUCTURA

Marco de aluminio

ACABADO

Pintura electrostática
tipo poliéster con 95%
de reflectancia

DIFUSOR

Difusor LUMEO especial
para la correcta
distribución de la luz

Aplicaciones



Hoteles



Oficinas



Escuelas



Bancos



Hospitales



Comercios



PN SLIM PANEL SLIM



Alto	Ancho	Largo
1 cm	30 cm	122 cm
1 cm	60 cm	60 cm
1 cm	60 cm	122 cm

Características Eléctricas

Equipo	Modelo	Potencia	Lúmenes	IRC	Temperatura	Tensión	Horas de vida
LED	PN SLIM 30	36W	2880 lm	80	4100° k	120V ~ 277V	35 000
LED	PN SLIM 60	48W	3840 lm	80	4100° k	120V ~ 277V	35 000
LED	PN SLIM 120	72W	6120 lm	80	4100° k	120V ~ 277V	35 000

Características Generales

MONTAJE

Sobreponer
Suspende
Empotrar

ESTRUCTURA

Marco de aluminio

ACABADO

DIFUSOR

Difusor especial para la
correcta distribución de
la luz

Aplicaciones



Hoteles



Oficinas



Escuelas



Bancos





Hospitales



Comercios



SLIM PLAFON SOBREPONER



	Alto	Ancho	Largo
○	3.2 cm	20.5 cm	
□	3.2 cm	20 cm	20 cm
○	3.2 cm	23.8 cm	
□	3.2 cm	22.5 cm	22.5 cm

Características Eléctricas

Equipo	Modelo	Potencia	Lúmenes	IRC	Temperatura	Tensión	Horas de vida
LED	SLP REDONDO	15W	1125 lm	80	6500° k	100V ~ 240V	30 000
LED	SLP CUADRADO	24W	1800 lm	80	6500° k	100V ~ 240V	30 000
LED	SLP REDONDO	15W	1125 lm	80	6500° k	100V ~ 240V	30 000
LED	SLP CUADRADO	24W	1800 lm	80	6500° k	100V ~ 240V	30 000

Características Generales

MONTAJE

Sobreponer

ESTRUCTURA

Plástica con un IP 20

ACABADO

Blanco

DIFUSOR

Difusor para generar uniformidad en la luz

Aplicaciones



Hoteles



Oficinas



Escuelas



Bancos




Hospitales



SPOT MINI

SPOT EMPOTRAR DIRIGIBLE

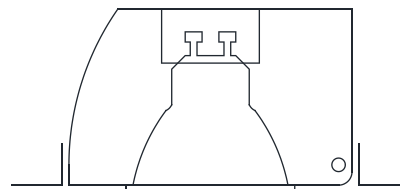

Alto	Ancho	Largo
11.5	11.7 cm	5.8 cm

Características Eléctricas

Equipo	Modelo	Potencia	Lúmenes	IRC	Temperatura	Tensión	Horas de vida
MR16 LED	SPOT MINI	6W	480 lm	80	6500° k	100V ~ 265V	35 000

*Adaptable a diferentes fuentes de luz según se requiera (MR16, PAR 30, etc)

Características Generales

MONTAJE

Empotrar

ESTRUCTURA

Lámina de acero, rolado en frío

ACABADO

Pintura electrostática tipo poliéster con 95% de reflectancia. Terminado blanco o negro.

Aplicaciones



Hoteles



Oficinas



Escuelas




Bancos



Comercios



SPOT SPOT EMPOTRAR



Alto	Ancho	Largo
7 cm	9 cm	28 cm

Características Eléctricas

Equipo	Modelo	Potencia	Lúmenes	IRC	Temperatura	Tensión	Horas de vida
MR16 LED	SPOT EMP	4X6W	1920 lm	80	6500° k	100V ~ 265V	35 000

*Adaptable a diferentes fuentes de luz según se requiera (MR16, PAR 30, etc)

Características Generales

MONTAJE

Empotrar

ESTRUCTURA

Lámina de acero, rolado en frío

ACABADO

Pintura electrostática tipo poliéster con 95% de reflectancia. Terminado blanco o negro.

Aplicaciones



Hoteles



Oficinas



Escuelas



Bancos




Comercios



SPOT

SPOT DIRIGIBLE SOBREPONER



Alto	Ancho	Largo
6 cm	5 cm	112 cm

Características Eléctricas

Equipo	Modelo	Potencia	Lúmenes	IRC	Temperatura	Tensión	Horas de vida
MR16 LED	SPOT SP DIR	3X6W	1440 lm	80	6500° k	100V ~ 265V	35 000

*Adaptable a diferentes fuentes de luz según se requiera (MR16, PAR 30, etc)

Características Generales

MONTAJE

Sobreponer

ESTRUCTURA

Lámina de acero, rolado en frío, barra para dirección de acero

ACABADO

Pintura electrostática tipo poliéster con 95% de reflectancia. Terminado blanco o negro.

Aplicaciones



Hoteles



Oficinas




Escuelas



Comercios



APLIQUE MURO O TECHO

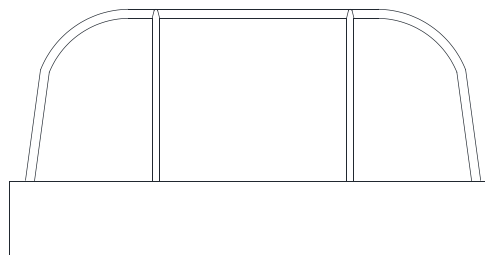

Alto	Ancho	Largo
10 cm	11.8 cm	21.2 cm

Características Eléctricas

Equipo	Modelo	Potencia	Lúmenes	IRC	Temperatura	Tensión
LED	APQ	7W	600 lm	70	6500° k	90V ~ 265V

Características Generales

MONTAJE

Sobreponer
en muro o techo

ESTRUCTURA

Hierro con un IP 65

ACABADO

Blanco o Negro

DIFUSOR

Difusor de vidrio para
generar uniformidad en
la luz


Aplicaciones



Exterior



APLIQUE APLIQUE HOUSING



	Alto	Ancho	Largo
RED / SIN	16.2 cm	9 cm	11.3 cm
CUA / SIN	16.2 cm	9 cm	11.3 cm
RD / DUAL	21.5 cm	9 cm	11.3 cm
CUA / DUAL	21.5 cm	9 cm	11.3 cm

Características Eléctricas

Equipo	Modelo	Potencia	Versión	Base	Lámpara	Cuerpo
LED	APQ HOUS	6W	Single	GU10	Par16	Redondo
LED	APQ HOUS	6W	Single	GU10	Par16	Cuadrado
LED	APQ HOUS DUAL	2X6W	Dual	GU10	Par16	Redondo
LED	APQ HOUS DUAL	2X6W	Dual	GU10	Par16	Cuadrado

Características Generales

MONTAJE

Sobreponer
en muro

ESTRUCTURA

Aluminio con IP 54

ACABADO

Blanco o Negro
Redondo o cuadrado

DIFUSOR

Aplicaciones



Exterior



Hoteles



Oficinas




Escuelas




Bancos



Hospitales

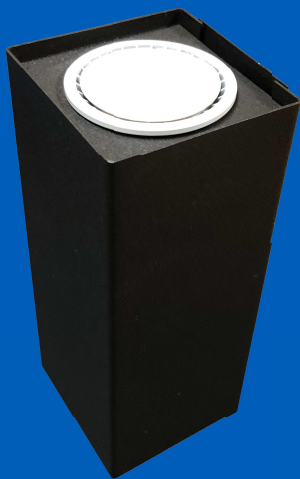

CUBO DUAL SOBREPONER EN MURO



Alto	Ancho	Largo
6.3 cm	6.3 cm	15 cm

Características Eléctricas

Equipo	Modelo	Potencia	Lúmenes	IRC	Temperatura	Tensión	Horas de vida
MR16 LED	CB DUAL	2X6W	480 lm DUAL	80	6500° k	100V ~ 265V	35 000

Características Generales

MONTAJE

Sobreponer en muro

ESTRUCTURA

Lámina de acero, rolado en frío

ACABADO

Pintura electrostática tipo poliéster con 95% de reflectancia.
Terminado blanco, negro o texturizado.

Aplicaciones



Hoteles



Oficinas



Escuelas




Bancos



Comercios



CUBO DIRIGIBLE CUBO 360°



Alto	Ancho	Largo
13 cm	13 cm	13 cm

Características Eléctricas

Equipo	Modelo	Potencia	Lúmenes	IRC	Temperatura	Tensión	Horas de vida
DOWNLIGHT	CB DIR	18W	1440 lm	80	4000° k	100V ~ 265V	20 000

*Adaptable a 10W y 30W

Características Generales

MONTAJE

Sobreponer

ESTRUCTURA

Lámina de acero, rolado en frío

ACABADO

Pintura electrostática tipo poliéster con 95% de reflectancia. Terminado blanco o negro.

Aplicaciones



Hoteles



Oficinas



Escuelas




Bancos



Comercios



CUBO SPOT CUBO SOBREPONER



Alto	Ancho	Largo
12 cm	12 cm	12 cm

Características Eléctricas

Equipo	Modelo	Potencia	Lúmenes	IRC	Temperatura	Tensión	Horas de vida
PAR 30 LED	CB SPOT	13W	845 lm	80	3000° k	100V ~ 277V	35 000

*Adaptable a diferentes fuentes de luz según se requiera (MR16, PAR 30, etc)

Características Generales

MONTAJE

Sobreponer

ESTRUCTURA

Lámina de acero, rolado en frío

ACABADO

Pintura electrostática tipo poliéster con 95% de reflectancia. Terminado blanco o negro.

Aplicaciones



Hoteles



Oficinas



Escuelas



Bancos



Comercios



APV A PRUEBA DE VAPOR



	Alto	Ancho	Largo
APV ML	10 cm	11 cm	127 cm
APV TL	10 cm	14 cm	127 cm

Características Eléctricas

Equipo	Modelo	Potencia	Lúmenes	IRC	Temperatura	Tensión	Horas de vida
LED	APV TL	1X18W	1850 lm	80	4000° k	120V ~ 277V	15 000
LED	APV TL	2X18W	3700 lm	80	4000° k	120V ~ 277V	15 000
LED	APV ML	36W	4500 lm	80	6500° k	120V ~ 277V	35 000

Características Generales

MONTAJE

Sobreponer

ESTRUCTURA

Fibra de Vidrio reforzado con poliéster

ACABADO

Hermético con broches

DIFUSOR

Polycarbonato moldeado opalino

Aplicaciones



Estacionamientos



Áreas
Limpias




Bodegas




Comercios



Cocinas

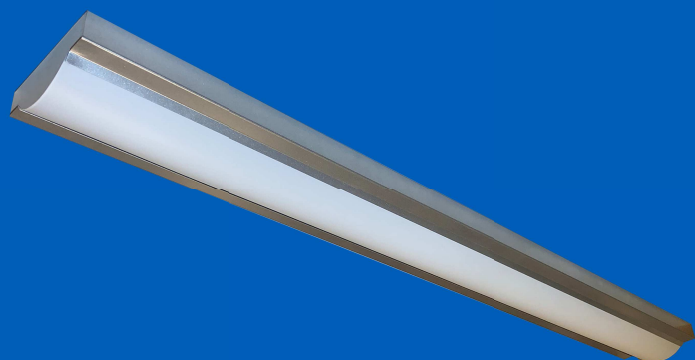

WINX
SOBREPONER

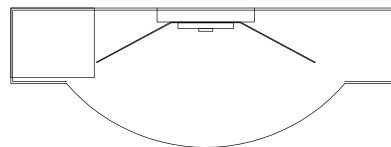

Alto	Ancho	Largo
5 cm	14 cm	122 cm

Características Eléctricas

Equipo	Modelo	Potencia	Lúmenes	IRC	Temperatura	Tensión	Horas de vida
LED	WINX TL	2X18W	3700 lm	80	4000° k	120V ~ 277V	15 000
LED	WINX ML	31W	4400 lm	80	4000° k	120V ~ 277V	50 000

Características Generales

MONTAJE

Sobreponer

ESTRUCTURA

Lámina de acero, rolado en frío

ACABADO

Pintura electrostática tipo poliéster con 95% de reflectancia

DIFUSOR

Difusor Flexible Lumeo especial para la difusión LED

Aplicaciones



Hoteles



Oficinas




Escuelas




Bancos



Hospitales

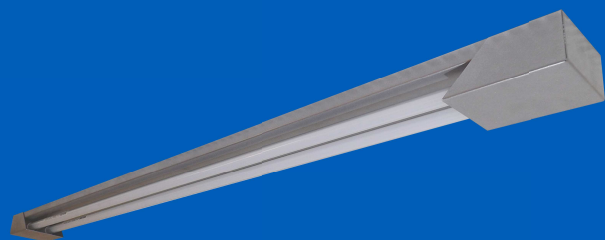

CNT LED CANALETA CON TAPAS

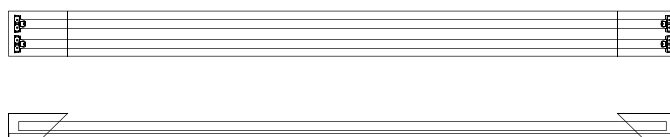

Alto	Ancho	Largo
4.5 cm	8 cm	122 cm

Características Eléctricas

Equipo	Modelo	Potencia	Lúmenes	IRC	Temperatura	Tensión	Horas de vida
LED	CNT TL	2X18W	3700 lm	80	4000° k	120V ~ 277V	15 000

Características Generales

MONTAJE

Sobreponer

ESTRUCTURA

Lámina de acero, rolado en frío

ACABADO

Pintura electrostática tipo poliéster con 95% de reflectancia

DIFUSOR

Aplicaciones



Bodegas



Comercios



Fábricas



Cocinas



Escuelas



DIR
DIRIGIBLE



Alto	Ancho	Largo
8 cm	21 cm	60 cm

Características Eléctricas

Equipo	Modelo	Potencia	Lúmenes	IRC	Temperatura	Tensión	Horas de vida
LED	DIR ML	40W	6600 lm	80	4000° k	120V ~ 277V	50 000

Características Generales

MONTAJE

Sobreponer

ESTRUCTURA

Lámina de acero, rolado en frío

ACABADO

Pintura electrostática tipo poliéster con 95% de reflectancia

DIFUSOR

Rejilla semiespecular o difusor LUMEO especial para LED

Aplicaciones



Comercios



Fábricas



Escuelas




Bodegas



HB UFO

HIGH BAY ALTO RENDIMIENTO

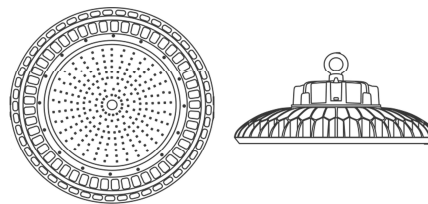

Alto	Ancho	Largo
20 cm	40 cm	

Características Eléctricas

Equipo	Modelo	Potencia	Lúmenes	IRC	Temperatura	Tensión	Horas de vida
LED	HB UFO	120W	11800 lm	80	6000° k	100V ~ 277V	50 000
LED	HB UFO	165W	19000 lm	80	6000° k	100V ~ 277V	50 000
LED	HB UFO	240W	28000 lm	80	6000° k	100V ~ 277V	50 000

Características Generales

MONTAJE

Sobreponer
Suspender

ESTRUCTURA

Aluminio

ACABADO

Pintura negra, IP 66,
aislamiento clase 1

DIFUSOR

Vidrio transparente
templado

Aplicaciones



Fábricas





Comercios



Bodegas



HB HIGH BAY



	Alto	Ancho	Largo
HB T4	8 cm	33 cm	122 cm
HB T6	8 cm	49 cm	122 cm

Características Eléctricas

Equipo	Modelo	Potencia	Lúmenes	IRC	Temperatura	Tensión	Horas de vida
FLUO	HB T4	4X54W	17 600 lm	80	4100° k	120V ~ 277V	35 000
LED	HB TL4	4X18W	7 400 lm	80	4000°K	120V ~ 277V	15 000
FLUO	HB 6	6X54W	26 400 lm	80	4100°K	120V ~ 277V	35 000
LED	HB TL6	6X18W	11 100 lm	80	4000° k	120V ~ 277V	15 000

Características Generales

MONTAJE

Sobreponer
Suspender

ESTRUCTURA

Lámina de acero, rolado
en frío

ACABADO

Pintura electrostática
tipo poliéster con 95%
de reflectancia

REFLECTOR

Reflector de aluminio

Aplicaciones



Fábricas




Comercios



Bodegas



LINEA LÍNEA CONTINUA



	Alto	Ancho	Largo
LIN 8	3.6 cm	2.8 cm	57.3 cm
LIN 14	3.6 cm	2.8 cm	117.3 cm
LIN 20	3.6 cm	2.8 cm	117.3 cm

Características Eléctricas

Equipo	Modelo	Potencia	Lúmenes	IRC	Temperatura	Tensión
LED	LIN 8	8W	800 lm	80	6500° k	100V ~ 240V
LED	LIN 14	14W	1400 lm	80	6500° k	100V ~ 240V
LED	LIN 20	20W	2000 lm	80	6500° k	100V ~ 240V

Características Generales

MONTAJE

Sobreponer
Luz de ambiente

ESTRUCTURA

Carcasa plástica

ACABADO

Blanco con un IP 20

DIFUSOR

Especial para la difusión
de la luz

Aplicaciones




Hoteles



Oficinas




Bancos

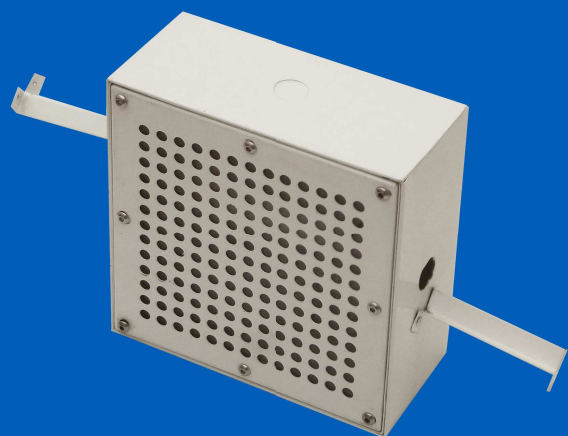

CERESO

ALTA SEGURIDAD COMPACTO

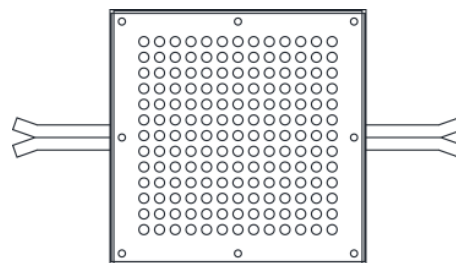

Alto	Ancho	Largo
9 cm	21 cm	21 cm

Características Eléctricas

Equipo	Modelo	Potencia	Lúmenes	IRC	Temperatura	Tensión	Horas de vida
LED	PANT LED	9.5W	1055	80	6500° K	120V ~ 277V	25 000
LED	PANT LED	2X9.5W	2100	80	6500° K	120V ~ 277V	25 000

Características Generales

MONTAJE

Sobreponer
Empotrar

ESTRUCTURA

Lámina de acero, rolado
en frío

ACABADO

Pintura electrostática
tipo poliéster con 95%
de reflectancia

DIFUSOR

Transparente
Tapa de metal
multiperforada

Aplicaciones




Penales




Fábricas



Escuelas

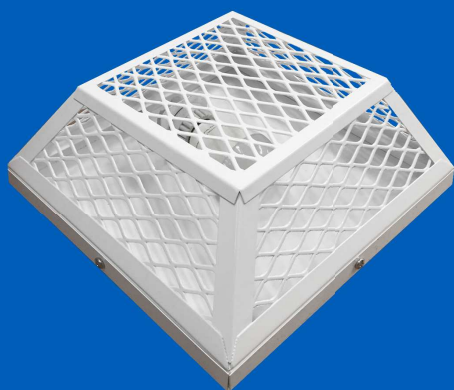

PANT PIRAMIDAL ANTIBANDÁLICO

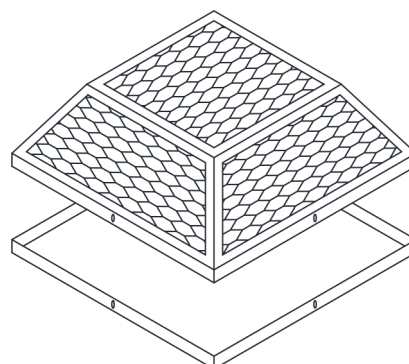

Alto	Ancho	Largo
10 cm	27 cm	27 cm

Características Eléctricas

Equipo	Modelo	Potencia	Lúmenes	IRC	Temperatura	Tensión	Horas de vida
LED	PANT LED	9.5W	1055	80	6500° K	120V ~ 277V	25 000
LED	PANT LED	2X9.5W	2100	80	6500° K	120V ~ 277V	25 000

Características Generales

MONTAJE

Sobreponer

ESTRUCTURA

Lámina de acero, rolado en frío, con metal desplegado para protección

ACABADO

Pintura electrostática tipo poliéster con 95% de reflectancia

DIFUSOR

Aplicaciones



Penales




Fábricas



Escuelas



SF
SURFACE

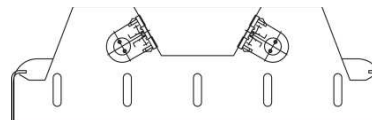

Alto	Ancho	Largo
7 cm	23 cm	122 cm

Características Eléctricas

Equipo	Modelo	Potencia	Lúmenes	IRC	Temperatura	Tensión	Horas de vida
FLUO	SF	2X54W	8800 lm	80	4100° K	120V ~ 277V	35 000
LED	SF TL	2X18W	3700 lm	80	4000° k	120V ~ 277V	15 000
LED	SF ML	31W	4400 lm	80	4000° k	120V ~ 277V	50 000

Características Generales

MONTAJE

Sobreponer

ESTRUCTURA

Lámina de acero, rolado en frío

ACABADO

Pintura electrostática tipo poliéster con 95% de reflectancia

DIFUSOR

Envoltente acrílico 100%

Aplicaciones



Hoteles



Oficinas



Escuelas



Bancos




Hospitales



Comercios



CAPFCE ESCUELAS

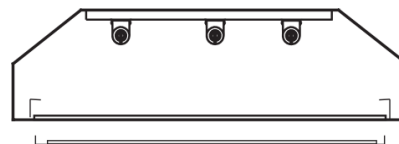

Alto	Ancho	Largo
10 cm	30 cm	122 cm

Características Eléctricas

Equipo	Modelo	Potencia	Lúmenes	IRC	Temperatura	Tensión	Horas de vida
FLUO	CA	2X32W	6000 lm	80	4100° K	120V ~ 277V	30 000
LED	CA TL	2X18W	3700 lm	80	4000° k	120V ~ 277V	15 000

Características Generales

MONTAJE

Sobreponer

ESTRUCTURA

Lámina de acero, rolado en frío

ACABADO

Pintura electrostática tipo poliéster con 95% de reflectancia

DIFUSOR

Difusor plano de acrílico 100%

Aplicaciones



Escuelas



Oficinas




Comercios

Especificado para iluminación general en escuelas, por el Comité Administrador del Programa Federal de Construcción de Escuelas



EBI MA EMPOTRAR MARCO ABATIBLE

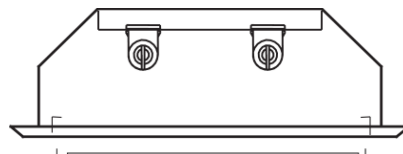

Alto	Ancho	Largo
10 cm	30 cm	122 cm

Características Eléctricas

Equipo	Modelo	Potencia	Lúmenes	IRC	Temperatura	Tensión	Horas de vida
FLUO	EBI MA	2X54W	8800 lm	80	4100° K	120V ~ 277V	35 000
LED	EBI MA TL	2X18W	3700 lm	80	4000° k	120V ~ 277V	15 000

Características Generales

MONTAJE

Empotrado

ESTRUCTURA

Lámina de acero, rolado en frío

ACABADO

Pintura electrostática tipo poliéster con 95% de reflectancia

DIFUSOR

Difusor plano de acrílico 100%

Aplicaciones



Escuelas



Oficinas



Comercios



Bodegas




Hospitales



Bancos



EBI MAE EMPOTRAR CUARTOS LIMPIOS

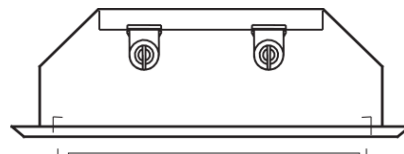

Alto	Ancho	Largo
10 cm	30 cm	122 cm

Características Eléctricas

Equipo	Modelo	Potencia	Lúmenes	IRC	Temperatura	Tensión	Horas de vida
FLUO	EBI MAE	2X54W	8800 lm	80	4100° K	120V ~ 277V	35 000
LED	EBI MAE TL	2X18W	3700 lm	80	4000° k	120V ~ 277V	15 000

Características Generales

MONTAJE

Empotrado

ESTRUCTURA

Lámina de acero, rolado en frío

ACABADO

Pintura electrostática tipo poliéster con 95% de reflectancia, marco con empaque para áreas limpias IP40

DIFUSOR

Difusor plano de acrílico 100%

Aplicaciones



Áreas
Limpias



Hospitales



Comercios



Bodegas




Farmacias



Oficinas



ETA MA EMPOTRAR PARA T DE ALUMINIO

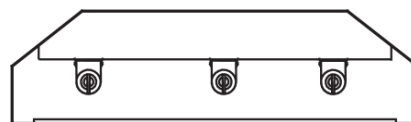

Alto	Ancho	Largo
10 cm	30 cm	122 cm

Características Eléctricas

Equipo	Modelo	Potencia	Lúmenes	IRC	Temperatura	Tensión	Horas de vida
FLUO	ETA MA	2X54W	8800 lm	80	4100° K	120V ~ 277V	35 000
LED	ETA MA TL	2X18W	3700 lm	80	4000° k	120V ~ 277V	15 000

Características Generales

MONTAJE

Empotrado

ESTRUCTURA

Lámina de acero, rolado en frío

ACABADO

Pintura electrostática tipo poliéster con 95% de reflectancia

DIFUSOR

Difusor plano de acrílico 100%

Aplicaciones



Escuelas



Oficinas



Comercios



Bodegas




Hospitales



Bancos



REV REJILLA EMPOTRAR VERSÁTIL



Alto	Ancho	Largo
10 cm	60 cm	60 cm

Características Eléctricas

Equipo	Modelo	Potencia	Lúmenes	IRC	Temperatura	Tensión	Horas de vida
LED	REV TL	3X10W	2550 lm	80	4000° K	120V ~ 277V	15 000
LED	REV TL	4X10W	3400 lm	80	4000° K	120V ~ 277V	15 000

Características Generales

MONTAJE

Empotrar

ESTRUCTURA

Lámina de acero, rolado en frío

ACABADO

Pintura electrostática tipo poliéster con 95% de reflectancia

REJILLA

Rejilla de aluminio especular

Aplicaciones



Escuelas



Oficinas




Bancos



Hospitales



LRI ML LRI MEDIA LUNA



Alto	Ancho	Largo
7 cm	40 cm	122 cm

Características Eléctricas

Equipo	Modelo	Potencia	Lúmenes	IRC	Temperatura	Tensión	Horas de vida
FLUO	LRI ML	2X28W	5200 lm	80	4100° K	120V ~ 277V	35 000
FLUO	LRI ML	2X54W	8800 lm	80	4100° K	120V ~ 277V	35 000
LED	LRI ML TL	2X18W	3700 lm	80	4000° k	120V ~ 277V	15 000

Características Generales

MONTAJE

Sobreponer

ESTRUCTURA

Lámina de acero, rolado en frío

ACABADO

Pintura electrostática tipo poliéster con 95% de reflectancia

REJILLA

Rejilla de aluminio especular

Aplicaciones



Escuelas




Oficinas



Bancos



Hospitales

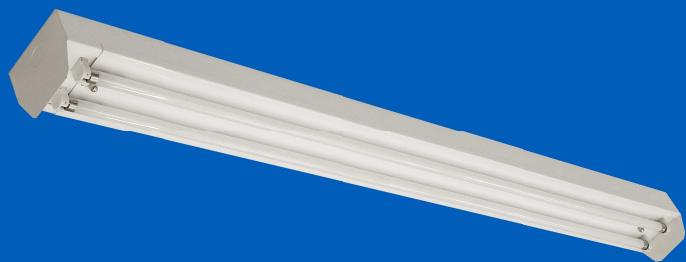


CA
CANAL



TEURA

SISTEMAS DE AHORRO DE ENERGÍA EN ILUMINACIÓN



Alto	Ancho	Largo
9 cm	10 cm	112 cm

Características Eléctricas

Equipo	Modelo	Potencia	Lúmenes	IRC	Temperatura	Tensión	Horas de vida
FLUO	CA	2X32W	6000 lm	80	4100° K	120V ~ 277V	30 000
LED	CA TL	2X18W	3700 lm	80	4000° k	120V ~ 277V	15 000

Características Generales

MONTAJE

Sobreponer

ESTRUCTURA

Lámina de acero, rolado en frío

ACABADO

Pintura electrostática tipo poliéster con 95% de reflectancia

DIFUSOR

Aplicaciones



Bodegas



Comercios



Fábricas




Cocinas



Escuelas



CA C CANAL COMERCIAL



Alto	Ancho	Largo
7 cm	15 cm	235 cm

Características Eléctricas

Equipo	Modelo	Potencia	Lúmenes	IRC	Temperatura	Tensión	Horas de vida
FLUO	CA C	2X28W	5200 lm	80	4100° K	120V ~ 277V	35 000
FLUO	CA C	2X54W	8800 lm	80	4100° K	120V ~ 277V	35 000

Características Generales

MONTAJE

Sobreponer
Suspender

ESTRUCTURA

Lámina de acero, rolado
en frío

ACABADO

Pintura electrostática
tipo poliéster con 95%
de reflectancia

REFLECTOR

Reflector de aluminio

Aplicaciones



Comercios



Fábricas



Bodegas

TEURA ILUMINACIÓN se enorgullece de trabajar con las mejores marcas, para así poder brindar luminarios de alta calidad que sean eficientes, por lo que a lo largo de nuestra historia hemos manejado marcas reconocidas que cumplen con estándares nacionales e internacionales brindando a nuestra marca una garantía en la eficacia eléctrica, tales marcas son PHILLIPS, OSRAM y PLUSRITE

PHILIPS

Plusrite®
Specialty Lighting Co., Ltd.

LEDVANCE OSRAM



Equipos Fluorescentes

- Buena rentabilidad y eficacia
- Más económicas en comparación con nuevas tecnologías
- Colores naturales
- Excelente luminosidad



Equipos de Tubo LED

- Ahorro de consumo eléctrico hasta de 65% en comparación con equipos fluorescentes
- Encendido instantáneo
- Resistencia frente a cargas de conmutación elevadas
- Funcionamiento en bajas temperaturas
- Mas resistentes gracias a sus acabados en policarbonato



CON SENSOR DE MOVIMIENTO

Equipos de Tubo LED con sensor de movimiento

- Además de las ventajas mencionadas anteriormente son más eficientes.
- Se recomienda el uso de estos dispositivos en zonas con bajo tránsito ya que solo generara el consumo mínimo, logrando un ahorro significativo.

Equipos con módulos de LED programables



-La familia de módulos de LED, ofrece soluciones innovadoras para una variedad de iluminación ambiental ya que podemos crear luminarios con lúmenes específicos para ambientes de trabajo, comercio, educación o relajación. Su gran versatilidad nos permite programar el consumo, así como el encendido o programaciones más avanzadas que le dan al luminario un consumo inteligente y mas ahorrador.

-El gran avance de esta tecnología es cada vez más eficiente por lo que el consumo eléctrico de éstos baja al mismo modo que su eficacia crece, debido a esto esta puede ser la mayor alternativa en los edificios inteligentes así como en áreas que requieren ahorros significativos.



Calle dos #13 D, Col. Alce Blanco Naucalpan de Juárez,
Edo. de México, cp. 53370
5359-1230 / 5359-1242 / 5359-4982

ventas@teura.com
www.teura.com.mx